

Sanicondens Clim Pack S



6 m




VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución completa y estética
- Fácil instalación: accesorios de fijación y conexión incluidos
- Canaleta reversible: instalación a la derecha o a la izquierda del aparato

CONEXIONES

- (A) depósito condensados
- (B) bloque de detección
- (C) bomba
- (D) rompe vacío
- (E) tubo de evacuación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Conexión aire acondicionado	8 kW
Diámetro entradas DN	16 mm
Diámetro de evacuación DN	6 mm
Caudal máximo	9 l/h +/-15%
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Aspiración máxima	2 m
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia máx. absorbida	22 W
Índice de protección	IP24
Nivel sonoro	21 dB(A)
Identificación y logística	
Código EAN	3308815083551
Referencia	SETKCLIMPACK3
PVP (sin IVA)	161 €

MATERIAL SUMINISTRADO

Bomba, bloque de detección, canaleta, tubo de 1,2 m, soporte para el bloque, respiradero, cable de alimentación, rompe vacío


CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

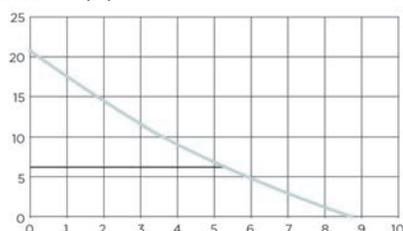

Caudal (l/h)

DIMENSIONES

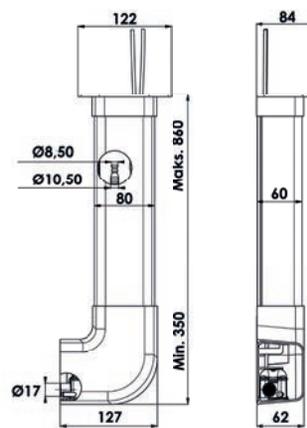

Dimensiones (mm)