
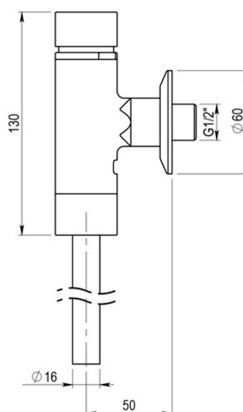


FICHA TÉCNICA

XT U vertical con tubo

Grifo temporizado instalación mural (con enlace).



CARACTERÍSTICAS

- **Cartucho:** Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- **Caudal:** Regulador de caudal incorporado de 14 l/min.
- **Cierre:** Cierre automático: $6 \pm 2s$.
- **Entrada y salida:** Entrada macho G1/2 y salida con juntas y tuerca racor para tubo $\varnothing 16$ mm.
- **Presión mínima de uso:** Presión de uso recomendada: 1-5 bar.
- **Temperatura admisible:** Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.

MODELO

Ref: 26700 cromo

ACCESORIOS

- Ref: 4027

NORMATIVA

certificado iso 9001 pruebas dimensionales estanqueidad e hidraulicas cumpliendo con el cte resistencia a la niebla salina 200 horas segun norma iso 9227 tratamiento exterior niquelado y cr