



**Placa de voz y datos  
plana con guardapolvo  
1 elemento para 2 RJ45  
compatibilidad otros  
fabricantes blanco  
Simon 500 Cima**

Ref.: **50000089-030**

## INFORMACIÓN BÁSICA

Serie	Simon 500 Cima
Versión	Individual
Número de módulos	Sí
Formato	RJ45
Tipo placa	Plana
Tipo clipaje	Keystone I, II, ATT®/Avaya®
Compatible con conectores	Simon®, ADC Krone® Serie KM8 Keystone, AMP netconnect® Serie Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, BeldenCDT® Serie Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Panduit® Serie Netkey, Ortronics® Serie Clarity TechChoice Keystone, Rit®, Systimax® y fabricantes de RJ45 con clipaje basado en formato Keystone I y II.
Disponible en	Placa para 1 y 2 RJ45
Ventana guardapolvo	Sí
Módulo adaptador para RJ45	Incluidos en la placa de voz y datos
Conectores RJ45	No incluido en la placa de voz y datos
Acabado	Blanco
Disponibilidad de KIT	Sí
Compatibilidad	Envolventes Simon 500 Cima
Contenido del embalaje	Placa de voz y datos plana con guardapolvo
Observaciones	La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## Información técnica



Dimensiones	50 x 50 x 11 mm
Profundidad	11 mm
Grado IP	20
RAL	9003
Material de fabricación	Termoplástico libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.
Tipo de Producto	Estándar
Mercado disponible	CE

## Normativa

Normativa	Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Instalación y mantenimiento

Tipo de instalación	fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
Sentido de instalación	Vertical acorde al sentido de los mecanismos
Extracción de la placa	Únicamente con herramienta
Instalable en cajetín de empotrar	Específico Simon 500 Cima
Intervalo de temperatura durante la instalación	-5 a +60° C
Temperatura máxima durante la construcción de la obra	+60° C
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

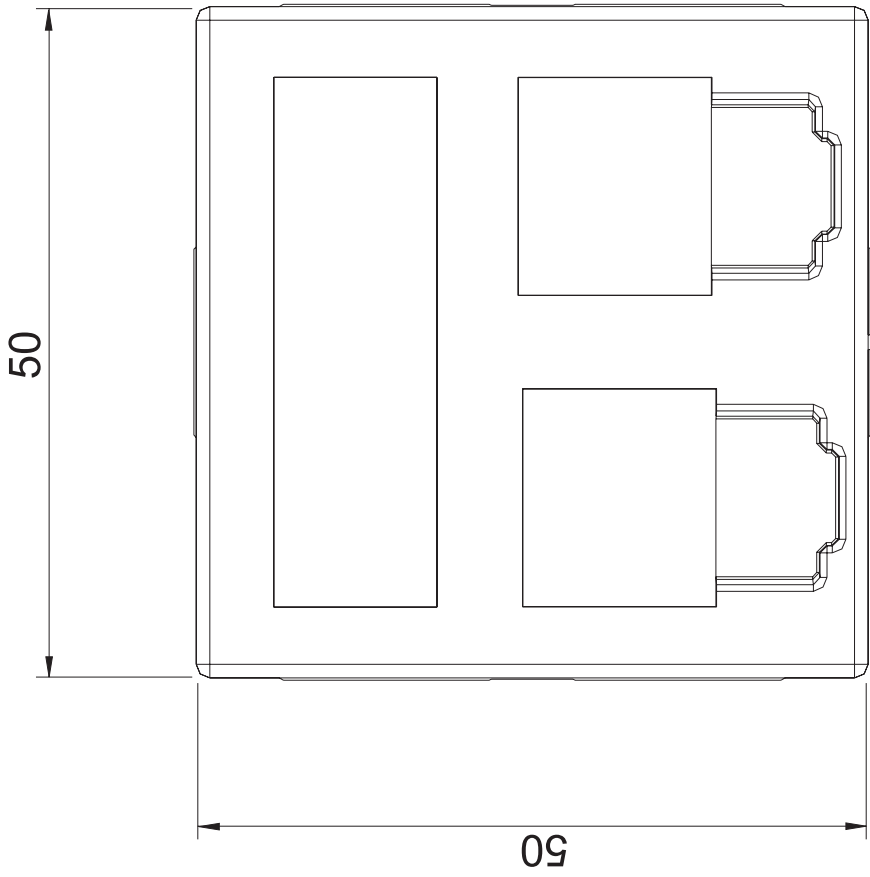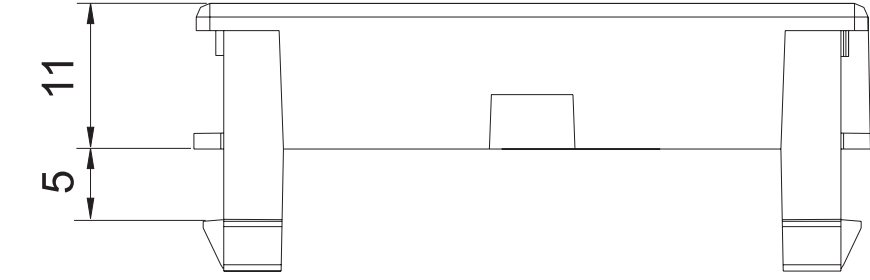



[www.simonelectric.com](http://www.simonelectric.com)



**SIMON, S.A.U.**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 100

**Servicio de Atención  
Técnica al Cliente**

Tel. 902 109 700  
E-mail: [sat@simon.es](mailto:sat@simon.es)

**Departamento de Proyectos**

E-mail: [proyectos@simon.es](mailto:proyectos@simon.es)

**Showroom abierto al público**

Diputación, 390-392  
08013 Barcelona  
Tel. 902 109 700

**Gestión de Ventas**

Tel. 902 444 469  
Fax 902 627 899