

Ficha técnica

STYLO



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 44 IK 04



| Referencia | Lúmenes | Autonomía | Lámpara | Batería | Potencia (W) | Modo de funcionamiento |
|------------|---------|-----------|-----------|-------------------|--------------|------------------------|
| S-100L | 115 | 1 | LED 0,25W | Ni-Cd 3.6V/600mAh | 1 | No permanente |

Alumbrado de Emergencia. STYLO. S-100L hecho por Normalux. Lúmenes 115 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3.6V/600mAh. IP 44. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 252 x 100 x 40. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

Curva Isolux

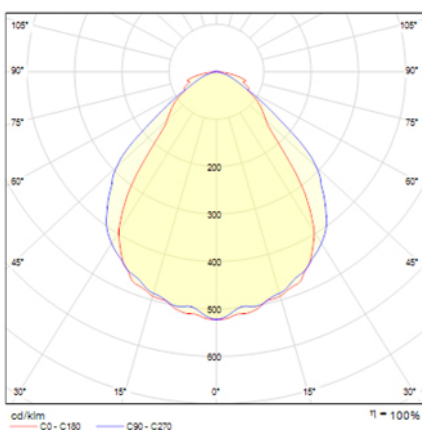

Cotas

