

## Ficha técnica

# STYLO



UNE 60598-2-22

230V 50/60Hz


IP 44 IK 04



Referencia	Lúmenes	Autonomía	Lámpara	Batería	Potencia (W)	Modo de funcionamiento
S-30L	40	1	LED 0,25W	Ni-Cd 3.6V/300mAh	0,4	No permanente

Alumbrado de Emergencia. STYLO. S-30L hecho por Normalux. Lúmenes 40 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcionamiento No permanente. Tipo de instalación Superficie. Fuente de luz Led. Batería Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP 44. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco. Difusor Transparente. Carcasa hecha de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 252 x 100 x 40. Manufacturado con la regulación UNE 60598-2-22.

## Curva Isolux

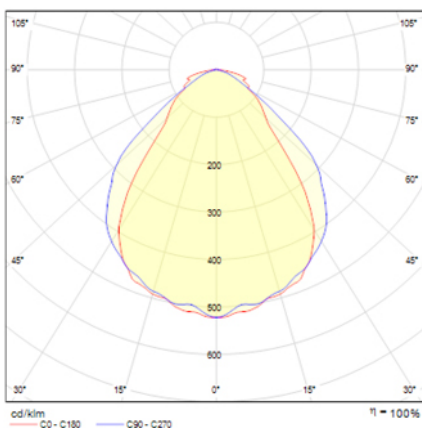

## Cotas

